
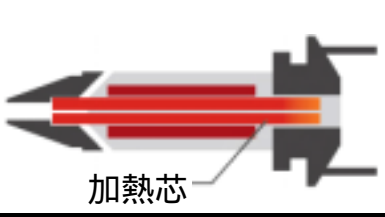


ハンダ吸取機(多層基板対応)・FR-410-82

新機構(ガード付加熱芯)により,ハンダ詰まりを軽減した多層基板対応型の140Wハイパワー吸取ステーション。

HAKKO FR-410	
加熱芯・後方部の温度が高いため,ハンダが詰まる事なく,吸引される。	加熱芯
従来機	
加熱芯・後方部の温度が下がるので,ハンダが凝固し,詰まり易くなる。	加熱芯

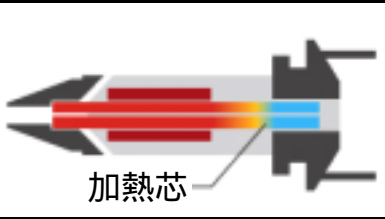

主な仕様

- ・電源:AC100V 50/60Hz ・消費電力:190W ・設定温度範囲:330~450
- ・到達真空圧力:80kPa(600mgHg) ・吸込流量:15L/分 ・コテ部重量:190g

加熱芯部のビスを外すだけの簡単ヒーター交換



大型で,汚れが確認できる新型ポンプフィルター

品番	内径	外径	形状
N61-01	0.6	1.5	
N61-02	0.8	1.5	
N61-03	1.0	1.6	
M61-07	0.8	2.3	
M61-08	1.0	2.0	
M61-09	1.3	3.0	
M61-10	1.6	3.0	

付属部品

クリーニングピン(ノズル 1.0用) クリーニングピン(ヒーター用) クリーニングドリル(ノズル 1.0用) 専用コテ台 (FH-410)
セラミックペーパーフィルター(4式) ノズルレンチ フィルター(2式) 標準ノズル・N61-05(1.0mm)

交換部品

替ヒーター/24V-140W(A5028) フィルターパイプ組品(B5185) フィルター・10個入り(A5020) ダイヤフラム・2枚入り(A1013)
セラミックペーパーフィルター・10個入り(A5044) 袋ナット(B5102) 保護パイプ(B5103)