


2段階吸引機構

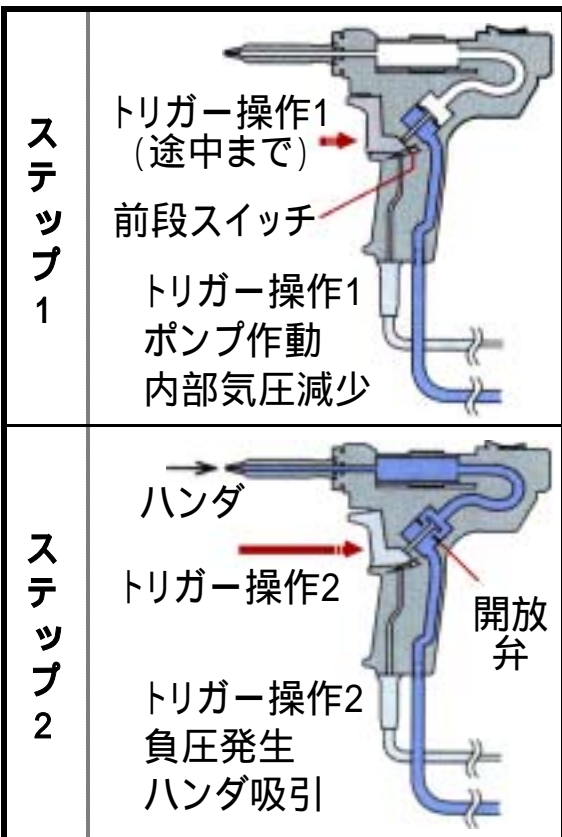

ステーション型 ハンダ吸取機(2段階吸引式)・TP-280AS

開放弁機構による2段階吸引機能を備えたステーション型吸取機で、従来機を大幅に上回る真空到達度を実現。無鉛多層基板にも効力を発揮します。

付属品


標準ノズル(1.5) コテ置台・ST-76
クリーニングピン(1.3)

交換・別売部品

替ヒーター(TP-100H)
ヒーターパイプ(TP-100HP)
フィルター(3セット入り/TP-100F)
カートリッジセット(TP100K)
クリーニングピン(TP-100CP-07/ 0.7)
/ (TP-100CP-1.3/ 1.3)
クリーニングドリル(本体: TP100PV)
/ ドリル刃(.07・0.9・1.4・2.4)



吸取ノズル

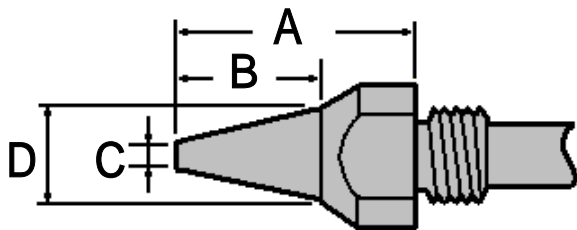

	A	B	C	D
TP100N-08	20mm	12mm	0.8	8.0
TP100N-10			1.0	
TP100N-15			1.5	
TP100N-25			2.5	9.5
TP100N-S8		14mm	0.8	6.4
TP100N-S1			1.0	
TP100N-S5			1.5	

従来機による吸引



TP-280ASでの吸引

