


# 卓上噴流ハンダ槽・SAシリーズ

小型基板や部品のハンダ付に適した卓上式噴流ユニット。  
チタン槽仕様の高温タイプ(～450℃)など噴流範囲別に6機種  
取り揃えています。

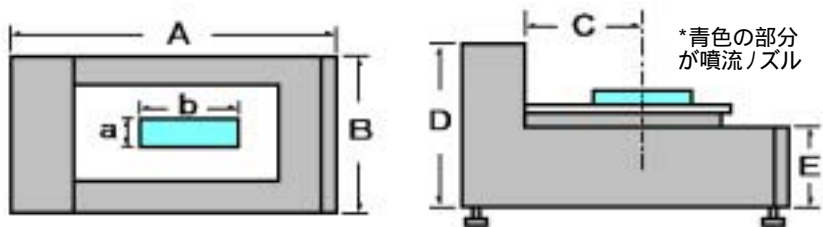

\*上図のアルファベットの値(機種別)については下表をご参照ください。

電気(温度)制御BOX  
デジタル温調による温度制御部。  
機種により、噴流槽本体上部に設置可能。

噴流制御部  
噴流ポンプ、駆動ベルトなどのパーツ  
から構成される加圧制御部。

槽ユニット部  
機種ごとに噴流範囲が  
異なり、ワークのサイズ  
に応じて選択。



項目		機種型式	SA-110S	SA-501	SA-502	SA-503	SA-052	SA-522
A	全長(mm)		510	635		585	323	402
B	幅(mm)		270	300		305	154	305
C	噴流口までの距離(mm)		405	190	185	ノズルによる	122	105
D	本体高さ(mm)		640	340	450	355	303	440
E	台の高さ(mm)		146	157	155	160	109	130
a	噴流ノズル寸法(mm)	特注(寸法指定) <100mm角以内>		50	50	特注 (寸法指定)	50	60
b				150	200			50
電源(AC)		100V	-		-	-		
		200V					-	
		220V	-	-	-	-	-	
ヒーター出力			1.5kw	1.5kw	1.5kw	2.6kw	1.0kw	1.4kg
ハンダ容量			23～25kg	約32kg	約32kg	約75kg	9kg	約17kg
温度範囲			0～300	0～300	0～450	0～300	0～450	0～450
本体重量			28kg	23kg	20kg	21kg	7kg	14kg