


実装基板スプリッター

T-MS33Z (T-MS33)用交換刃の種類と仕様

T-MS33Z (T-MS33) (シングル機種)
(カットMAX330mm)


デジタルひずみチェッカー

← T-SC14

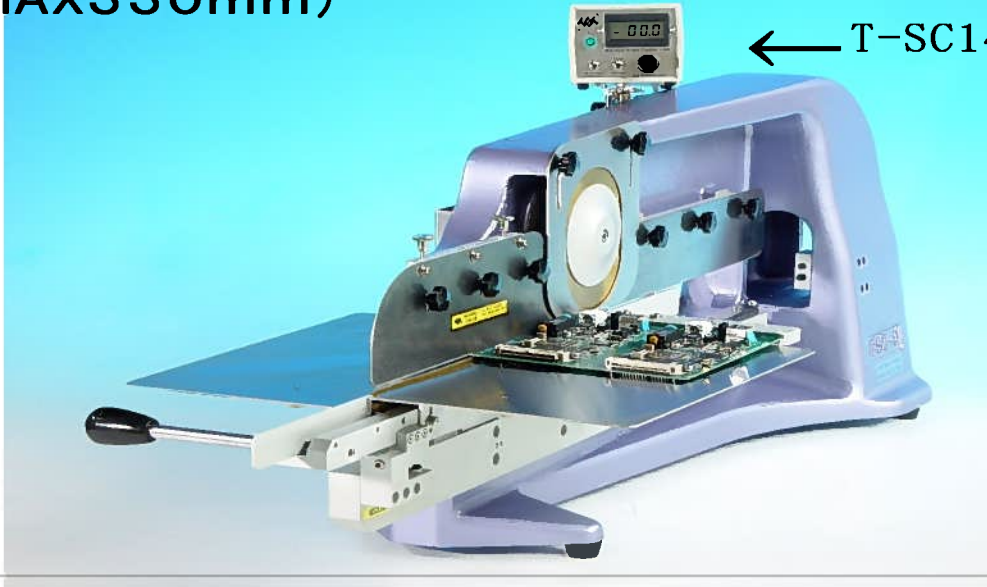

交換刃 (刃の角度の種類)

上刃
φ 160
厚さ1.5t



* (上刃) GV1516 (15度)
GV2016 (20度)
GV2516 (25度)
GA2016 (特殊仕様)

下刃
3mm厚
高さ30mm
長さ350mm

* (下刃) GCL1533 (15度)
GCL2033 (20度)
GCL2533 (25度)
GXL2033 (特殊仕様)

